



INTERFACE WEB

MANUEL D'UTILISATION



Table des matières


1.	Interface principale.....	5
2.	Configuration.....	6
2.1.	Système.....	7
2.1.1.	A propos de	7
2.1.2.	Sauvegarde et restauration	7
2.1.3.	NTP.....	7
2.1.4.	Paramètres divers.....	8
2.1.5.	Journal.....	8
2.1.6.	Langue	9
2.1.7.	Changer le mot de passe	9
2.1.8.	Configuration des utilisateurs.....	9
2.1.9.	Mise à jour.....	10
2.1.10.	Redemarrer	11
2.1.11.	Réseau	11
2.1.12.	WiFi	12
2.1.13.	Réglage de mode AP (configuration du mode connexion point à point).....	12
2.1.14.	Configuration P2P.....	13
2.2.	Configuration alarme	14
2.2.1.	Configuration alarme.....	14
2.2.2.	Configuration email	15
2.2.3.	Configuration FTP.....	15
2.2.4.	Enregistrement.....	16
2.3.	Record SD card	16
2.3.1.	Paramètres d'enregistrement de la carte SD (rc_set).....	16
2.3.2.	Statut carte SD (rec_file)	17
2.3.3.	Multi-caméra.....	17

1. Connexion à l'interface


Un logiciel pour reconnaître l'adresse IP de votre caméra est fourni avec votre manuel d'utilisation. Celui-ci se nomme " Search IP Camera.exe".

Lancez ce logiciel, il scannera automatiquement votre réseau à la recherche des caméra présentes sur ce dernier.

Pour que la caméra soit reconnue, il est nécessaire que celle-ci soit configuré en mode routeur, et non point à point (mode AP). (**voir la mise en route rapide fournie pour le détail de l'opération**).

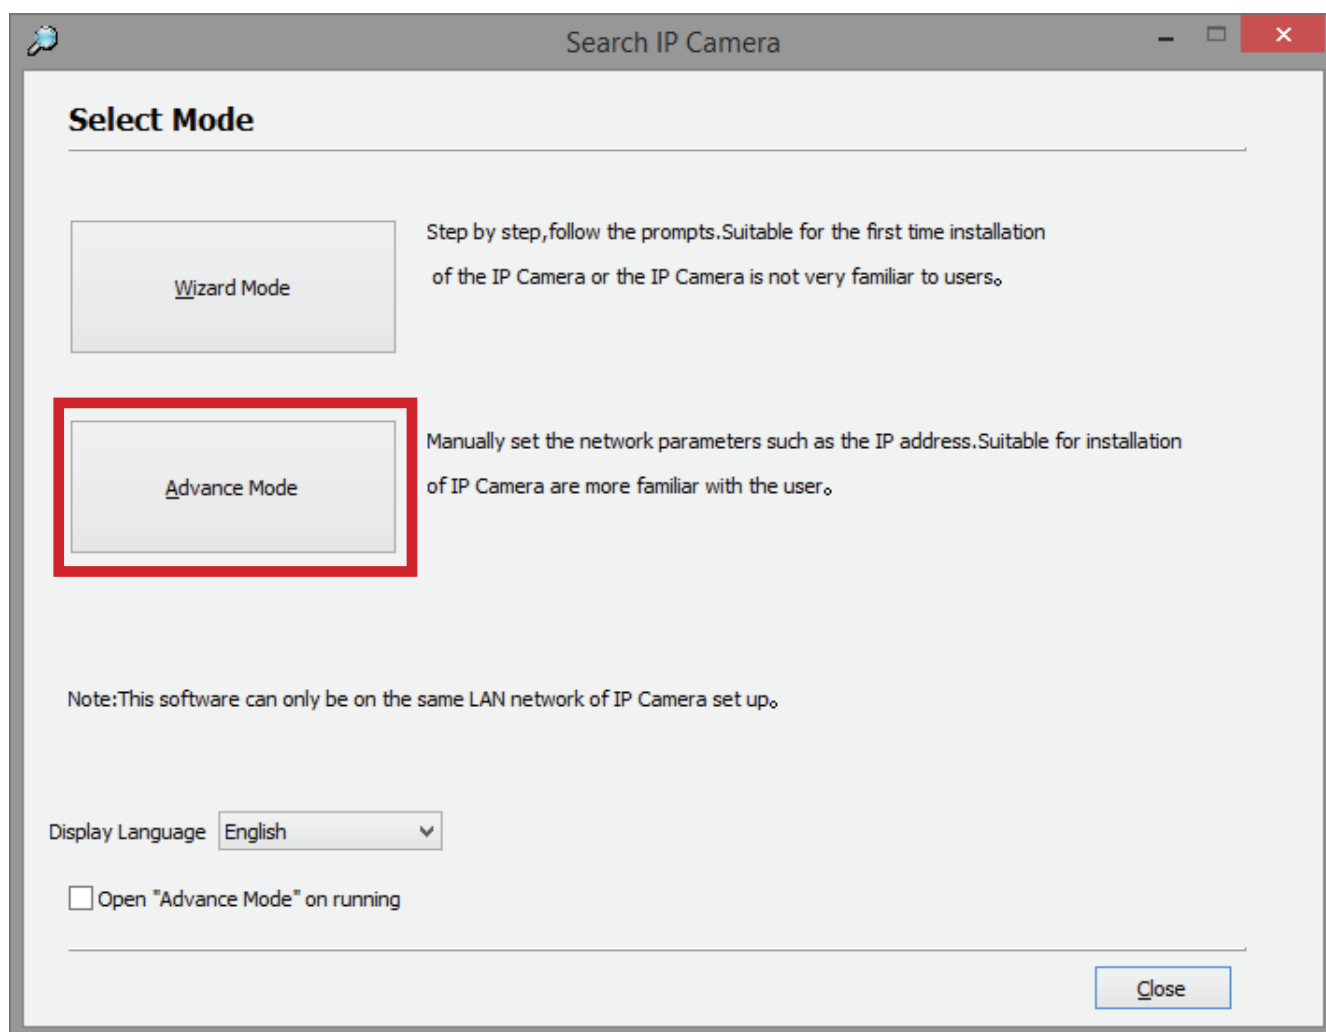

Cliquez sur "Advance Mode"

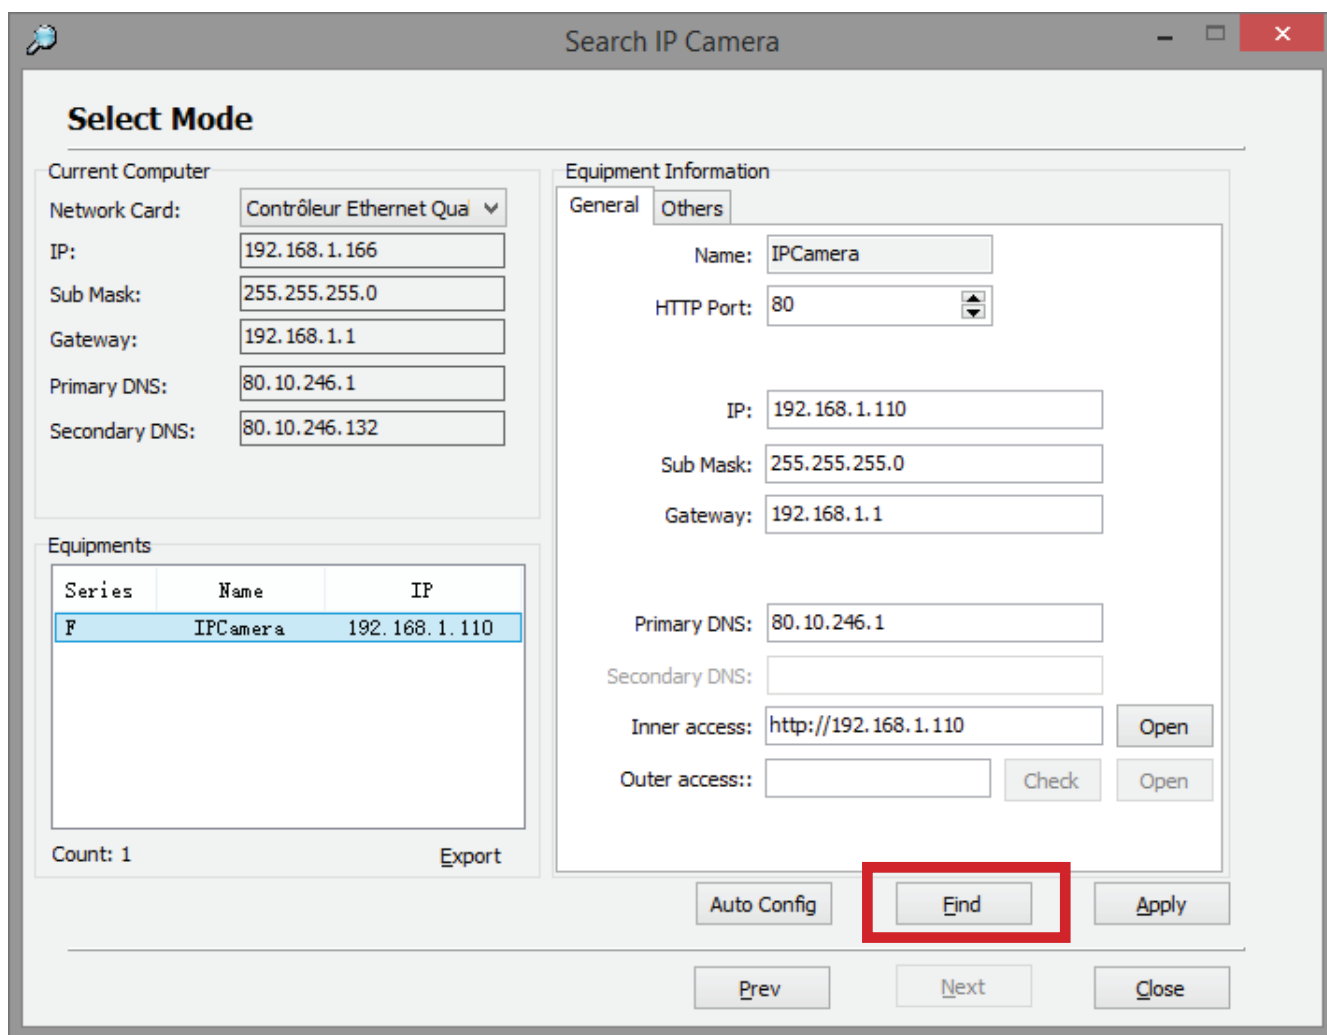

Select Mode

Current Computer

Network Card: Contrôleur Ethernet Qua ▼

IP: 192.168.1.166

Sub Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.1.1

Primary DNS: 80.10.246.1

Secondary DNS: 80.10.246.132

Equipment Information

General Others

Name: IPCamera

HTTP Port: 80

IP: 192.168.1.110

Sub Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.1.1

Primary DNS: 80.10.246.1

Secondary DNS:

Inner access: http://192.168.1.110 Open

Outer access: Check Open

Equipments

Series	Name	IP
F	IPCamera	192.168.1.110

Count: 1 Export

Auto Config Find Apply

Prev Next Close

Cliquez sur "Find" pour lancer la recherche des caméras sur le réseau, sélectionnez ensuite un appareil en liste pour faire apparaître sa configuration.

Vous avez la possibilité de changer l'adresse IP de la caméra dans ce menu.

Une fois la caméra reconnue, notez l'adresse IP, puis ouvrez votre navigateur. Dans la barre d'adresse renseignez l'adresse IP sous la forme : http://192.168.1.110 (par exemple).



Il vous sera demandé de vous identifier, par défaut les identifiants sont :

Nom d'utilisateur	admin
Mot de passe	Pas de mot de passe, laissez vide

Bienvenue sur votre camera



Browser Plug-ins

Navigateur recommandé plug-in, support de la vidéo en temps réel et la lecture audio, compatible avec les plateformes Windows navigateurs les plus courants



Firefox-Chrome-Safari(MJPEG)

Pour FireFox, Google Chrome, Safari, Opera etc.



iPhone, iPod touch et iPad



Autres téléphones (Android etc...)

Navigateur supportant Javascript.



Plug-in ActiveX pour Internet Explorer. Cliquer ici pour télécharger



Langue : <Auto>

Pour Internet Explorer, il est au préalable nécessaire d'installer le plug-in ActiveX. Téléchargez-le, puis installez-le.

Cliquez ensuite sur "Browser Plug-ins" pour accéder à l'interface de votre caméra.

Pour les autres navigateurs, un plug-in vous sera proposé en téléchargement à la première connexion à l'interface.

2. Interface principale



	Visualisation simple caméra		Symétrie horizontale de l'image
	Visualisation 2x2		Réglage de la luminosité
	Visualisation 3x3		Réglage du contraste
	Menu de configuration		Activer l'écoute de la caméra
Resolution 1080P ▼	Choix de la résolution de visionnage		Non utilisé
ImgQuality Normal ▼	Choix de la qualité		Prendre une photographie
	Symétrie verticale de l'image		

3. Configuration

3.1. Système

3.1.1. A propos de

A propos de	
Numero de serie	
Hardware Version	Ver 1.7
Firmware Version	Ver 1.

Informations liées aux versions matériels et logiciels de la caméra.

3.1.2. Sauvegarde et restauration

Sauvegarde et restauration configuration	
Sauvegarder Configuration	
Cliquer Exporter pour sauvegarder	Exporter
Charger un fichier de Configuration	
Choisir un fichier	Choisissez un fichier Aucun fichier choisi
Importer	Annuler
Revenir aux reglages usine	
Cliquer sur Reinitialiser	Reinitialiser

Cliquez sur "Exporter" pour générer un fichier contenant vos configurations actuelles.

Cliquez sur "choisissez un fichier" pour sélectionner un fichier contenant vos configurations (celui généré précédemment). Cliquez ensuite sur importer pour charger les configurations.

Cliquez sur "Réinitialiser" pour revenir aux paramètres par défauts.

3.1.3. NTP

Configuration NTP

Heure Actuelle	Thu Nov 6 16:52:56 GMT 2014	Synchro avec Pc
Fuseau horaire	(GMT+08:00) China Coast, Hong Kong ▼	
NTP Serveur	time.nist.gov ex: time.nist.gov ntp0.broad.mit.edu time.stdtime.gov.tw time.windows.com time-nw.nist.gov time-a.nist.gov	
Interval de la synchronisation (en heure)	48 ▼	
Sauver Annuler		

Un serveur NTP permet de synchroniser automatiquement l'heure de votre caméra.

Renseignez un fuseau horaire correspondant à votre localisation géographique, puis l'adresse du serveur NTP (time.nist.gov dans l'exemple).

Choisissez ensuite un intervalle de synchronisation, correspondant à la durée selon laquelle la caméra vérifiera l'heure sur le serveur, et si nécessaire, effectuera une synchronisation de l'heure.

Vous pouvez aussi synchroniser l'heure de la caméra avec celle de votre ordinateur, en cliquant sur le bouton "Synchro avec Pc).

3.1.4. Paramètres divers

Paramètres divers

Fréquence du courant	☒ 50HZ	☐ 60HZ	☐ Désactiver
Voyant Lumineux	☐ Fermer	☐ Ouvert	☒ Trembloter
Sauver Annuler			

Sélectionnez la fréquence de rafraichissement, 50 HZ pour un système PAL, 60 HZ pour un système NTSC.

La gestion du voyant lumineux n'est pas prise en charge.

3.1.5. Journal

Journal

```
New Video Software Client
New Video Software Client
Video contrast 5
Video birght 5
```

Historique des opérations menés par et sur la caméra.

3.1.6. Langue

Langue du systeme

Langue

<Auto>

Page d'accueil

☒ show

☐ hide

UI Coleur

☒ Gris

☐ Bleu

Sauver

Annuler

Langue	Sélectionnez la langue des menus
Page d'accueil	Sélectionnez "Show" pour montrer l'écran d'accueil (voir partie 1), "Hide" pour le désactiver
UI Couleur	Couleur de l'interface, gris ou bleu

3.1.7. Changer le mot de passe

Changement mot de passe

Nom

admin

Mot de passe actuel

Nouveau mot de passe

Confirmer mot de passe

Sauver

Annuler

Pour changer le mot de passe associer à un compte :

- Renseignez le nom d'utilisateur
- Renseignez le mot de passe actuel
- Renseignez le nouveau mot de passe, puis confirmez-le

3.1.8. Configuration des utilisateurs

Gestion des utilisateurs

Utilisateur [admin]

Liste des utilisateur

Nom:	Mot de passe:	Groupe: Invité ▼	Effacer
Nom:	Mot de passe:	Groupe: Invité ▼	Effacer
Nom:	Mot de passe:	Groupe: Invité ▼	Effacer
Nom:	Mot de passe:	Groupe: Invité ▼	Effacer
Nom:	Mot de passe:	Groupe: Invité ▼	Effacer
Nom:	Mot de passe:	Groupe: Invité ▼	Effacer

	Video en direct	Enregistrement instantané	Prendre une photo	Reglages video	Ecouter	Parler	Pan/Tilt Operation	Configuration
Administrateur	√	√	√	√	√	√	√	√
Operateur	√	√	√	√	√	√	√	
Invité	√	√	√		√	√		

Par défaut, il n'y a qu'un seul utilisateur,"admin".

Vous pouvez ajouter d'autres utilisateurs, en renseignant un nom, puis un mot de passe, et enfin un niveau d'utilisateur (groupe).

Le détails des opérations réalisables par les différents groupes sont décrites dans le tableau.

3.1.9. Mise à jour

Mise a jour Firmware

Note:

1. Bien choisir son fichier en fonction du modèle de camera.
2. Utiliser un cable reseau. PAS DE WIFI pour la mise a jour !
3. Ne pas debracher l'alimentation pendant la mise a jour.
4. Le processus peut prendre plus d'une minute. Attendre jusqu'au redemarrage du produit.
5. Le processus de mise a jour doit être realise par un professionnel.
6. Nous ne sommes pas responsable en cas de mauvaises manipulations.

Location Choisissez un fichier Aucun fichier choisi

La mise à jour n'est pas utilisée.

3.1.10. Redemarrer

Redemarrage

Redemarrage

Cliquez sur "Redémarrage" pour redémarrer la caméra.

3.1.11. Réseau

Configuration Réseau

Nom de l'appareil	IPCamera
DHCP	☒
Adresse IP	192.168.1.239
Masque	255.255.255.0
Passerelle	192.168.1.1
DNS Serveur	192.168.1.1
Web Port (default 80)	80

Nouveau port sera utilise après le redémarrage

OKAnnuler

En configuration dynamique (DHCP), aucune configuration n'est nécessaire, votre routeur ou box internet se charge d'attribuer une adresse IP à votre caméra. Cependant, le mode DHCP impose l'attribution d'une nouvelle adresse à chaque démarrage de la caméra. Nous vous conseillons donc une configuration en IP statique.

Nom de l'appareil	Nom sous lequel apparaîtra votre caméra sur le réseau
DHCP	Cochez cette case pour activer l'adresse Ip de manière dynamique, décochez-le pour un adressage statique
Adresse IP	Adresse IP selon laquelle la caméra sera accessible sur le réseau
Masque	Masque de sous-réseau, par défaut 255.255.255.0
Passerelle	Passerelle, par défaut 192.168.1.1
DNS serveur	Serveur DNS, consulter les informations fournies par votre prestataire de service Internet pour le configurer
Web Port	Port HTTP, 80 par défaut

3.1.12. WiFi

Status WiFi

Connexion
WLAN-11g-AP
Adresse IP
192.168.1.109
Disconnect

Profile(4 max)

Profile	SSID	Canal	Authentification
☒ PROF_1	WLAN-11g-AP	Auto	WPA-PSK(TKIP)

Lditer
Ltacer
Activer

Resultat recherche point d'accès.

SSID	RSSI	Canal	Cryptage
☒ WLAN-11g-AP		8	WPA2 PSK(AES)
☐		11	OPEN(Not Use)
☐		6	WPA2 PSK(AES)
☐		11	WPA2 PSK(TKIP/AES)
☐		7	WPA2 PSK(AES)
☐		1	OPEN(Not Use)
☐		6	WPA2 PSK(TKIP/AES)
☐		6	OPEN(Not Use)

Affiche les points d'accès à proximité. Choisissez un point d'accès à ajouter aux profils

Connected <--> WLAN-11g-AP
Connecter
Rescanner

Sélectionnez un réseau WiFi dans la liste (Résultat recherche point d'accès), puis cliquez sur "Connecter"
Renseignez ensuite le mot de passe associé à ce réseau WiFi.

3.1.13. Réglage de mode AP (configuration du mode connexion point à point)

Réglage du mode AP

Activer
☐

Nom du réseau (SSID)

Encrypt Type

OPEN ▼

Pass Phrase

Sauver
Annuler

Sélectionnez "Activer" pour activer le mode de connexion point à point.

Dans ce mode, la caméra possède son réseau WiFi propre, sur lequel vous pouvez vous connecter avec votre smartphone iOS ou Android.

3.1.14. Configuration P2P

Config P2P

UID:	YM
P2P mot de passe	
P2P Serveur	mycamdns.com p2pcam.P2PLiveCam.com 112.124.40.254 54.200.199.150
P2P Status	Online, 1 users online

Vous pouvez ici changer le mot de passe utilisé pour se connecter via la méthode P2P (par numéro de série ou UID).

Par défaut, le mot de passe est "8888".

3.2. Configuration alarme

3.2.1. Configuration alarme

Parametre Alarme

Détection de mouvement

Sensibilité

IO Port

Entree Alarme IO

Mode Entree

Type d'Alarme

Sortie Alarme IO

Affichage sur l'écran

Alerte sonore

Enregistrement video

Alerte Email

Dossier d'envoi FTP

Espacement alarme (sec)

Calendrier

☐ Désactiver
☒ **Détection Intégré**

☐
☐ NO Normalement ouvert

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐

Détection de mouvement	Désactiver / Détection intégré	Choisir "Détection intégré" pour activer la détection de mouvement, "Désactiver" pour ne pas profiter de cette fonctionnalité
	Sensibilité	Sensibilité de la détection de mouvement, une valeur élevée procure une sensibilité plus importante
IO Port	Entrée alarme IO	Non utilisée, la caméra ne dispose pas d'entrée alarme
	Mode d'entrée	
Type d'alarme	Sortie alarme IO	Non utilisée, la caméra ne dispose pas de sortie alarme
	Affichage sur l'écran	Cochez cette case pour afficher un message à l'écran en cas de détection
	Alerte sonore	Cochez cette case pour émettre un son lorsqu'une alarme se déclenche
	Enregistrement vidéo	Cochez cette case pour déclencher l'enregistrement vidéo en cas d'alarme
	Alerte email	Cochez cette case pour activer l'envoi d'email en cas de détection
	Dossier d'envoi FTP	Cochez cette case pour activer l'envoi sur FTP en cas de détection
	Espace alarme (sec)	Intervalle (en seconde) selon lequel la caméra est susceptible de détecter une alerte. Par exemple, la caméra détecte un mouvement à l'instant T0 (0 seconde), elle ne sera ensuite susceptible de détecter un autre mouvement que 15 secondes plus tard (avec 15 secondes configurée, comme dans l'exemple).
Calendrier	Calendrier	Cochez cette case pour activer les alarmes selon des plages horaires définies.

Active Media Concept - Tous droits réservés
www.amc-tec.com

14

3.2.2. Configuration email

Parametre Email

Expéditeur(xxx@xxx.xxx)		
Destinataire[1](xxx@xxx.xxx)		
Destinataire[2]		
Destinataire[3]		
Destinataire[4]		
SMTP Serveur		
SMTP Port (default 25)		
Sécurité TLS		
Gmail supporte STARTTLS sur port 25/587 port et TLS sur port 465.		
SMTP Utilisateur		
SMTP Mot de passe		
Adresse IP dans l'Email	☐	

Expéditeur	Adresse email de l'expéditeur
Destinataire 1~4	Adresse(s) email du ou des destinataires
SMTP serveur	Adresse du serveur SMTP
SMTP Port	Port associé au serveur SMTP
Sécurité TLS	Cochez cette case si le serveur SMTP nécessite une connexion sécurisée de type TLS
SMTP utilisateur	Nom d'utilisateur utilisé pour se connecter au serveur SMTP
SMTP mot de passe	Mot de passe du serveur SMTP
Adresse IP dans l'Email	Cochez cette case pour insérer l'adresse IP dans le message

3.2.3. Configuration FTP

Parametre FTP

FTP Serveur		
FTP Port (default 21)		
FTP Utilisateur		
FTP mot de passe		
Dossier d'envoi FTP		

FTP Serveur	Adresse du serveur FTP
FTP Port	Port du serveur FTP
FTP Utilisateur	Nom d'utilisateur pour se connecter au serveur FTP
FTP mot de passe	Mot de passe du serveur FTP
Dossier d'envoi FTP	Chemin du dossier où seront stockés les médias

3.2.4. Enregistrement

Parametre d'enregistrement

Dossier d'enregistrement

Dossier enregistrement Alarme

Selectionner

Selectionner

Note: Uniquement valable pour les administrateurs.

Choix des dossiers dans lesquels seront sauvegardés vos enregistrements en local sur votre ordinateur.

3.3. Record SD card

3.3.1. Paramètres d'enregistrement de la carte SD (rc_set)

Dossier de la carte SD

État de la carte SD

Capacité de la carte SD:30211MByte, Libérez de l'espace:20MByte.

Enregistrement s'est arrêté

100%

Mode d'enregistrement

☒ Aucun enregistrement
☐ L'enregistrement en cas d'alarme
☐ Calendrier

video_size

Temps d'enregistrement (chaque fichier 1 - 60 minutes)

Enregistrement en boucle ☐

Enregistrer des sons ☐

Cliquez sur "Format" pour formater la carte micro SDHC insérée dans l'appareil.

Choisissez ensuite le mode d'enregistrement :

Aucun enregistrement - enregistrement désactivé

Enregistrement en cas d'alarme - en cas de détection de mouvement

Calendrier - de manière programmée

Heure	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Dim																								
Lun																								
Mar																								
Mer																								
Jeu																								
Ven																								
Sam																								

En mode calendrier, choisissez les plages horaires durant lesquelles l'enregistrement sera actif.

Un rectangle correspond à 30 minutes.

3.3.2. Statut carte SD (rec_file)

Fichiers d'enregistrement

État de la carte SD

Capacité de la carte SD:30211MByte, Libérez de l'espace:20MByte.
Enregistrement s'est arrêté

100%

Nom du fichier	heure	Taille
----------------	-------	--------

<< >>

Information relative à la capacité de stockage restant sur la carte micro SDHC de la caméra.

3.3.3. Multi-caméra

Configuration de la vision Multi-Camera

Liste des appareil sur le reseau

IPCamera(192.168.1.109:80)
IPCamera(192.168.1.108:80)

Scanner Ajouter a Camera 2 ▼

Camera 1 [Camera actuelle]

[Camera 2](#) nom:

[Camera 3](#) nom:

[Camera 4](#) nom:

[Camera 5](#) nom:

[Camera 6](#) nom:

[Camera 7](#) nom:

[Camera 8](#) nom:

[Camera 9](#) nom:

Sauver Annuler

Vous pouvez associer plusieurs caméras compatibles avec l'interface.
Pour cela, cliquez sur "Scanner", les caméras compatibles apparaissent en liste.
Sélectionnez en une dans la liste, puis cliquez sur "Ajouter à", en ayant au préalable choisi son emplacement.